データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】
- □ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
  ※それ以外のファイルは再入稿いただきます。
- □ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
  アピアランスの分割をしてください。
- □ 必ずカンプデータ(仕上がりイメージ)もお送りください。

【作成時、注意事項】
- □ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。
- □ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。
- □ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。
- □ pngデータは使用不可でお願いします。(仕上がり補償いたしかねます)
- □ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。
- □ オーバープリントのチェックは外してください。
  イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認
- □ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
  ※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。
- □ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。
- □ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。
  解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】
- □ ご注文いただいた印刷層をレイヤー別に作成してください。
- □「1層　カラー」・「2層　白印刷」・「3層　黒印刷」のデータの意図していない
  ズレがないかご確認ください。ズレによる再作成はお受けいたしかねます。
- □ 1層印刷は透け感がでる為、透けて困る部分は必ず「2層　白印刷」K100%データ
  作成をお願いします。
- □ 文字とキャラクターなど柄をはっきり見せたい部分は、必ず「2層　白印刷」
  K100%データ作成をお願いします。(透け感を出したい場合は不要)
- □ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)のカラーモードは、
  「1層　カラー」CMYK、
  「2層　白印刷」「3層　黒印刷」グレースケールまたはモノクロ2階調で
  作成してください。
- □ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。
- □ デザインがカットラインまで配置されている場合は、
  塗り足しまでデザインを作成してください。

文字・キャラクターを入れる場合

必ず白印刷(K100%)を入れてください

※2層 白印刷(K100%)データの入稿がない場合、仕上がりが透けてしまいます。
1層 カラー白データは印刷されません。キャラクター入稿の際は2層 白印刷データをご入稿ください。

「1層　カラー」
※白部分は印刷されません(透明)

「2層　白印刷」
※K100%部分に白インクが載ります

仕上がりイメージ

白印刷なしの仕上がりイメージ



モザイクフィルムor乳半

例外)文字をモザイクフィルムor乳半で魅せたい場合

「1層　カラー」　「2層　白印刷」

仕上がり(モザイクフィルム)

例外)背景を白くしたい場合



「1層　カラー」
※白部分は印刷されません(透明)

「2層　白印刷」
※K100%部分に白インクが載ります

仕上がり

それぞれの層のズレにご注意ください

「ご入稿いただいた1層 カラーおよび2層 白印刷のデータがずれている場合、
弊社では仕上がりの責任を負いかねますのでご了承ください。
1層 カラーと2層 白印刷と3層　黒印刷データのずれのないようご注意ください。

「1層 カラー」と「2層 白印刷」が重なっている場合

仕上がりイメージ

「1層 カラー」と「2層 白印刷」がズレている場合

仕上がりイメージ

白印刷だけが見えてしまう部分あり

多層印刷データについて

UV3層印刷・2層印刷・1層印刷のみを組み合わせて効果的な演出ができます。

【光を通さないUV3層印刷について】
1層目カラー印刷部分:背面からの光が透過します。
2層印刷(カラー＋白インク)部分:背面からの光の透過が少し弱くなります。
3層印刷(カラー＋白インク＋黒)部分:背面からの光は透過しません。

【データ作成上のご注意】
1層目のカラー印刷部分と2層目の白印刷部分と3層目の黒印刷部分が
ズレてしまうと下の層のインクが見えてしまいますので、作成の際はご注意ください。

【3層印刷イメージ】



1層／カラー
2層／白
3層／黒

■光を透過させない3層印刷の仕組み
カラー・白インク・黒インクを
重ねて印刷することにより光を
透過させない構造になっています。

【データ作成例】

レイヤー名「1層　カラー」
フルカラー印刷される部分です。
データはCMYKで作成してください。
文字と星にインクが載ります。

レイヤー名「2層　白印刷」
データはK100%で作成してください。
画像データはグレースケールで
作成をお願いします。
黒(K100%)の部分が
印刷される部分です。
2層重ねた場合は文字と星に
白インクが印刷されます。

レイヤー名「3層　黒印刷※両面」
データはK100%で作成してください。
画像データはグレースケールで
作成をお願いします。
黒(K100%)の部分が
印刷される部分です。
3層重ねた場合は文字と小さい星に
黒インクが印刷されます。

LEDサークルスリム 2層

H740mm×W230mm

- 塗り足しライン:全面に印刷する場合は、必ず仕上がりラインより5mmはみ出して塗り足して下さい。
- 印刷可能範囲線:このライン内にホールロゴ、イラスト等をレイアウトしてください。
- 文字・切れると困るデザイン・発光部分はこのラインより内側に配置してください。
- 正面から文字が見える範囲です。文字、またはロゴを入れてください。

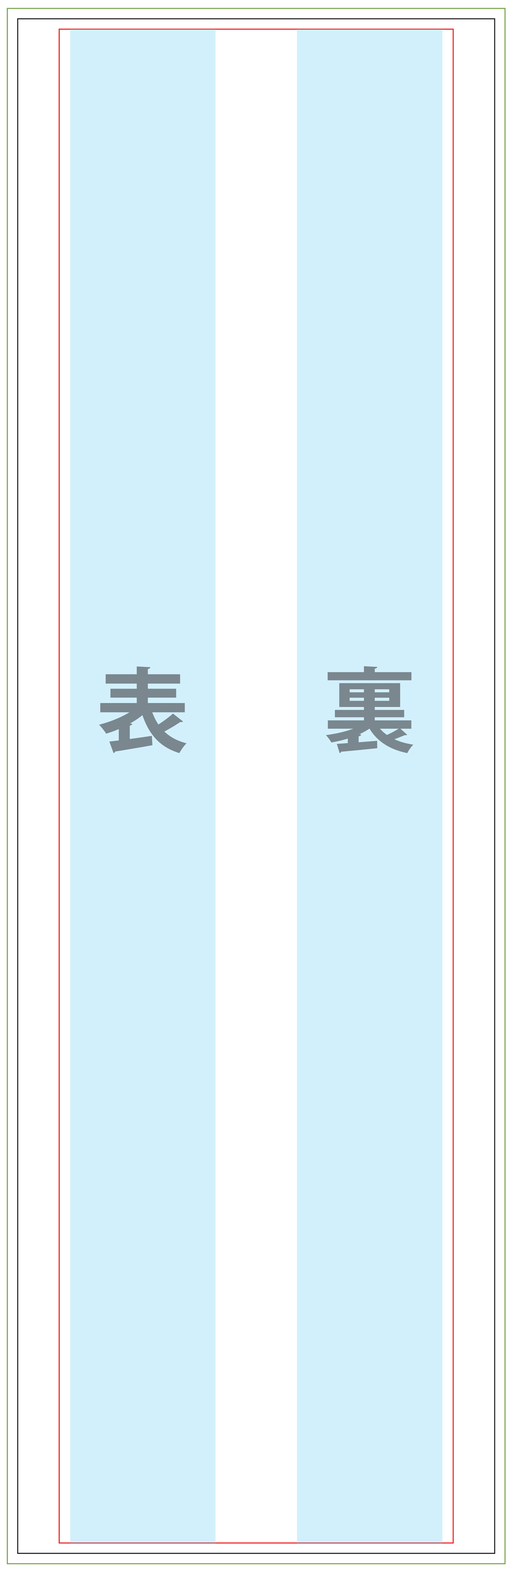

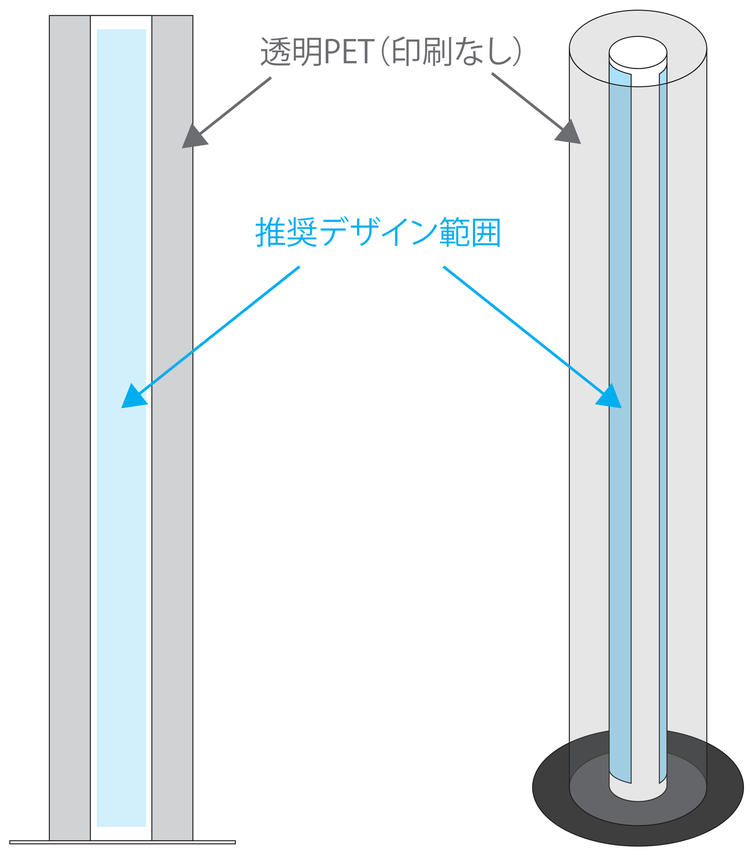

完成イメージ

カラー印刷＋白印刷＋黒印刷の場合

印刷は透明な素材に行います。※乳白色ではありません。

	見え方	LED赤色点灯時見え方	透過度
カラー印刷のみ 薄い色(パステルカラーなど) →			 高
カラー印刷のみ 濃い色 →			
カラー印刷＋白印刷 薄い色(パステルカラーなど) →			低

データ作成の不明点はお問い合わせください。