データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】

- ☐ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
  ※それ以外のファイルは再入稿いただきます。
- ☐ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
  アピアランスの分割をしてください。
- ☐ 必ずカンプデータ（仕上がりイメージ）もお送りください。

【作成時、注意事項】

- ☐ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。
- ☐ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。
- ☐ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。
- ☐ pngデータは使用不可でお願いします。（仕上がり補償いたしかねます）
- ☐ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。
- ☐ オーバープリントのチェックは外してください。
  イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認
- ☐ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
  ※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。
- ☐ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。
- ☐ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。
  解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】

- ☐ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。
- ☐ デザインがカットラインまで配置されている場合は、
  塗り足しまでデザインを作成してください。
- ☐ レイヤー名「カットライン」にカットラインデータを入れてください。
- ☐ カットラインはベクター形式で作成してください。
- ☐ カットラインのオープンパス・極端に尖っているパス・
  複雑なパス・複合パスは使用不可です。
  （意図した通りに再現されない恐れがございます）
- ☐ ご注文内容に合わせて、表面のみor表面・裏面にデザインをご入稿ください。
- ☐ 両面入稿の場合、カットラインは表裏でズレがないかご確認ください。

LEDハンガー L

H1200mm×W500mm

—— 仕上がり線：この線内にロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
—— 塗り足し線：全面に印刷する場合は、必ず、塗り足して下さい。
—— 文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。
------ 縫い位置
ビニール素材（透明軟質塩ビ）

ポンジ製フラッグご注文
デザインデータは**表面のみのご入稿**

遮光スウェード製フラッグご注文
デザインデータは**表面・裏面のご入稿**
※カットラインは表裏でズレがないかご確認ください。

カット加工する場合
レイヤー名「カットライン」にベクター形式でデータをお入れください。
※オープンパス・極端に尖っているパス・複雑なパス・複合パス使用不可です。

表

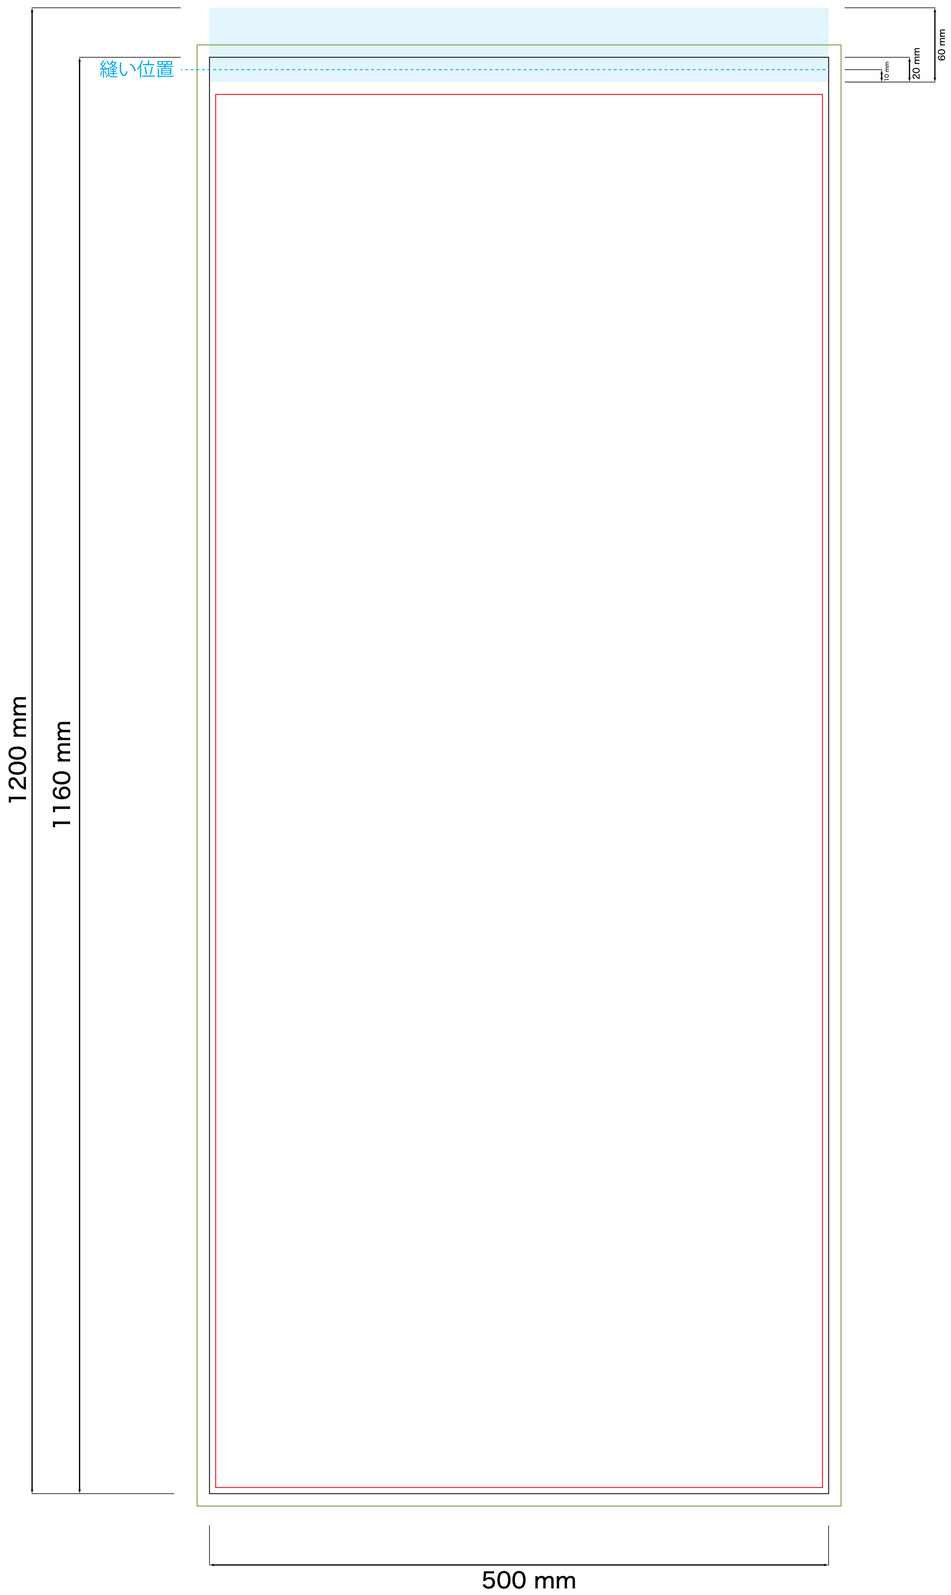

裏



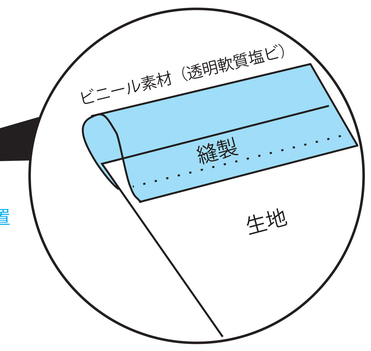

袋加工の部分（水色範囲）は、
ビニール素材（透明軟質塩ビ）です。

完成イメージ

LED ハンガー L

【ご注意】
自由な形状でカットデザインが可能です。（図1）
また全面に印刷する場合はデザインに塗り足しを付けて
作成してください。
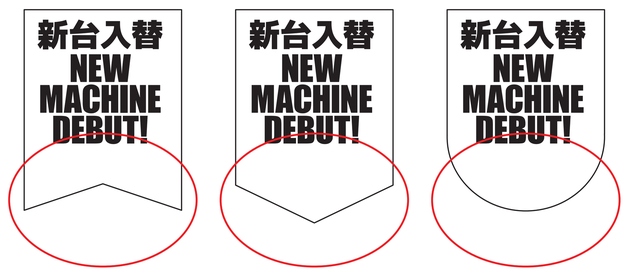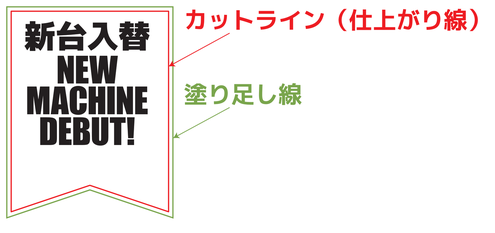
（図1）