

モバデコ コーナーポール 取扱説明書




1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

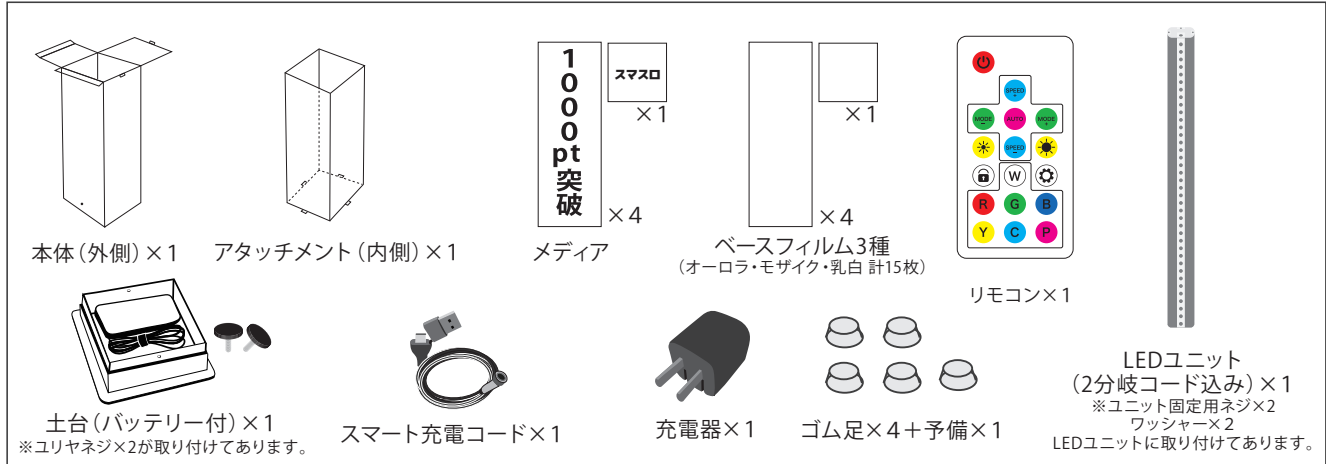


3.組立方法




①箱から製品を取り出す。土台の設置

中敷きを引き出しながら製品を取り出してください。土台裏側にゴム足を取り付けます。角から内側50mm程度内側に、貼り付け、しっかり押さえます。

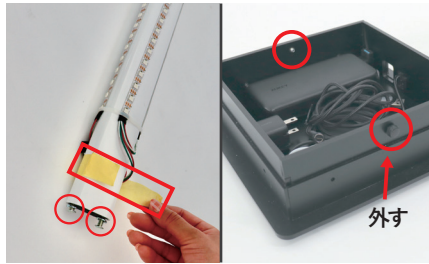


②ビスとユリヤネジを外す

LEDユニット下部のユニットについている固定用ネジ(2カ所)と、マスキングテープを外します。※線を引っ張らないようご注意ください。また土台のユリヤネジ(二箇所)も外します。

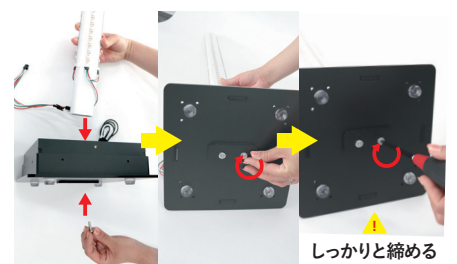


③LEDユニットを土台に固定

土台の中央にLEDユニット置き、③で外したユニット固定ネジを土台の裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。

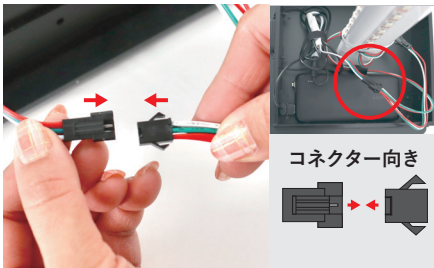


④コネクタを差し込む

LEDユニットと土台をコネクタで接続してください。コネクタには向きがございます。ご注意ください。

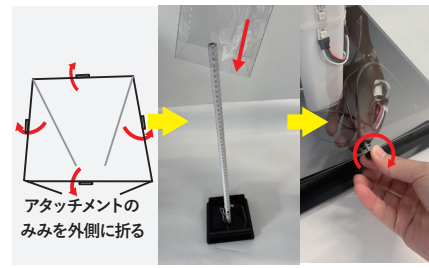


⑤本体(外側)とアタッチメント(内側)を組立

保護シートを剥がし折り畳まれていた本体(外側)とアタッチメントを(内側)を筒状にし、アタッチメント(内側)のみを外側に折り込みます。本体(外側)を土台に被せユリヤネジで留めてください。

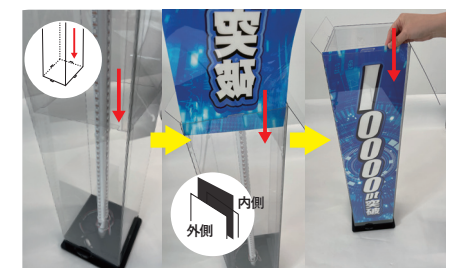

⑥本体にフィルムを差し込む

本体(外側)にアタッチメント(内側)のみを下にした状態で入れます。本体(外側)とアタッチメント(内側)の間にフィルムとお好みのベースフィルムを差し込みます。(おすすめフィルム組み合わせ) 乳白+オーロラ+メディア

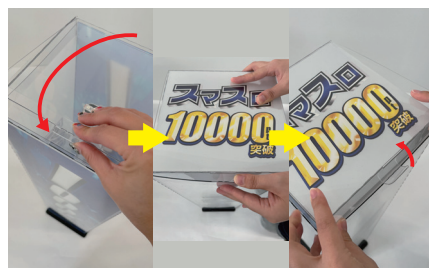

⑦蓋をする

内蓋を閉じ、その上にメディアを置き、外蓋を被せて固定してください。



⑧スマート充電コードを充電器に差し込む

スマート充電コードのUSB側を外し、USB-Cの状態です充電器本体へ差し込んでください。

使用工具
プラスドライバー

組立動画は
こちらから




4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。



4-2.発光方法

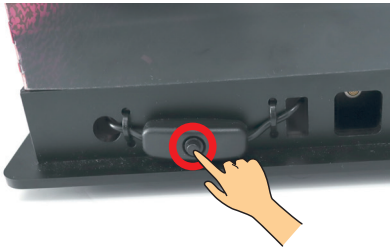

①土台のスイッチを入れる


土台側面にある黒いスイッチを押して、電源を入れてください。

②リモコンのスイッチを入れる

上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

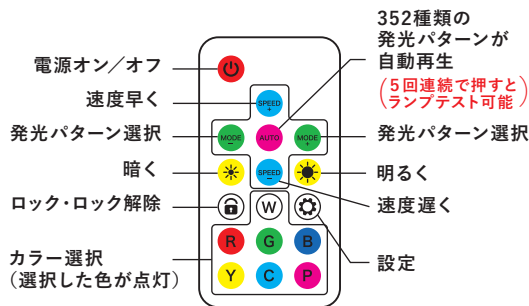

発光パターン設定

AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)

- ① AUTOを1回押す

AUTOモード (発光パターン固定)

- ① AUTOを1回押す
- ② 固定したい発光パターンが流れている間に設定を1回押す
- ③ LOCKを1回押す

単色固定

- (W) 白色 (R) 赤色 (G) 緑色 (B) 青色 (Y) 黄色
 (C) 水色 (P) 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.6A
消費電力	8W

【バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
- ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
 株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
 TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474